FOILS

LACCA

Scheda prodotto

Date 29.04.2017 Rev.0

DESCRIZIONE

Film in poliestere neutro stampato su macchina rotocalco con inchiostri applicabili grazie all'effetto combinato di calore e pressione.
Abbinato a resine che consentano l'aggancio sul supporto da nobilitare è la soluzione ideale per la decorazione di tessuti, pelle o finta pelle.
A seconda dell'effetto finale richiesto sono disponibili le seguenti tipologie di prodotto :

- Lacca "TOTALE" con copertura totale del film di supporto con effetto finale monocromatico disponibile nei seguenti colori :

	bianco
	panna
	champagne
	oro
	bronzo chiaro
	bronzo scuro
	cuoio

	argento
	canna di fucile chiaro
	canna di fucile scuro
	dark blue
	nero

- Lacca "A DISEGNO" con copertura parziale o totale del film di supporto disponibile in un'ampia gamma di disegni ed effetti;
- Lacca "METALLIZZATA o METALLICA" con componenti metallici all'interno per ricreare effetti metallici.

PROPRIETA'

- spessore film di base : da 19µ a 23µ
- grammatura del film di base : da 27 a 32 g/m^2
- altezza di stampa : fino a 1600mm
- diametro dell'anima di cartone : 70/75 mm
- diametro bobina: 150 mm nelle scatole di cartone standard
- lunghezza bobina: 500 m nelle scatole di cartone standard

SUBLITEX
sublitex@miroglio.com
sublitex.com

Cap.Soc.Euro 50.000.000
i.v.
Nr. R.E.A. CN-273687
Cod.Fisc./P.I. IT
03232390041

Unico socio e sotto
la direzione e
coordinamento
di Miroglio s.p.a.

Miroglio Textile s.r.l.
Strada Tagliata 25
12051 Alba – Italy
t. (+39) 0173 298741
f. (+39) 0173 298220

Sede legale:
Via S. Margherita 23
12051 Alba – Italy

STAMPA
Rotocalco su film di poliestere, con inchiostri poliuretanici base solvente.

SISTEMI APPLICATIVI
La laccatura del film per poter aderire al supporto da nobilitare deve essere abbinata a resine formulate che consentano l'aggancio al materiale da decorare.
I parametri standard di base per il trasferimento utilizzati da Sublitex per l'applicazione con resine poliuretaniche/poliammidiche sono:

	Temperatura	Tempo di permanenza
Pressa piana	da 130 a 150 [°C]	10 sec

	Temperatura	Velocità
Calandra	da 150 a 160 [°C]	da 5 a 7 mt/min

Si consiglia di ottimizzare le condizioni operative attraverso prove effettuate nei parametri effettivi di produzione ,in funzione del mezzo di trasferimento e del supporto da nobilitare.
Si raccomanda di attendere almeno 24 ore prima di rimuovere la pellicola.

Le immagini mostrano alcuni effetti ottenuti con questa tipologia di decorazione

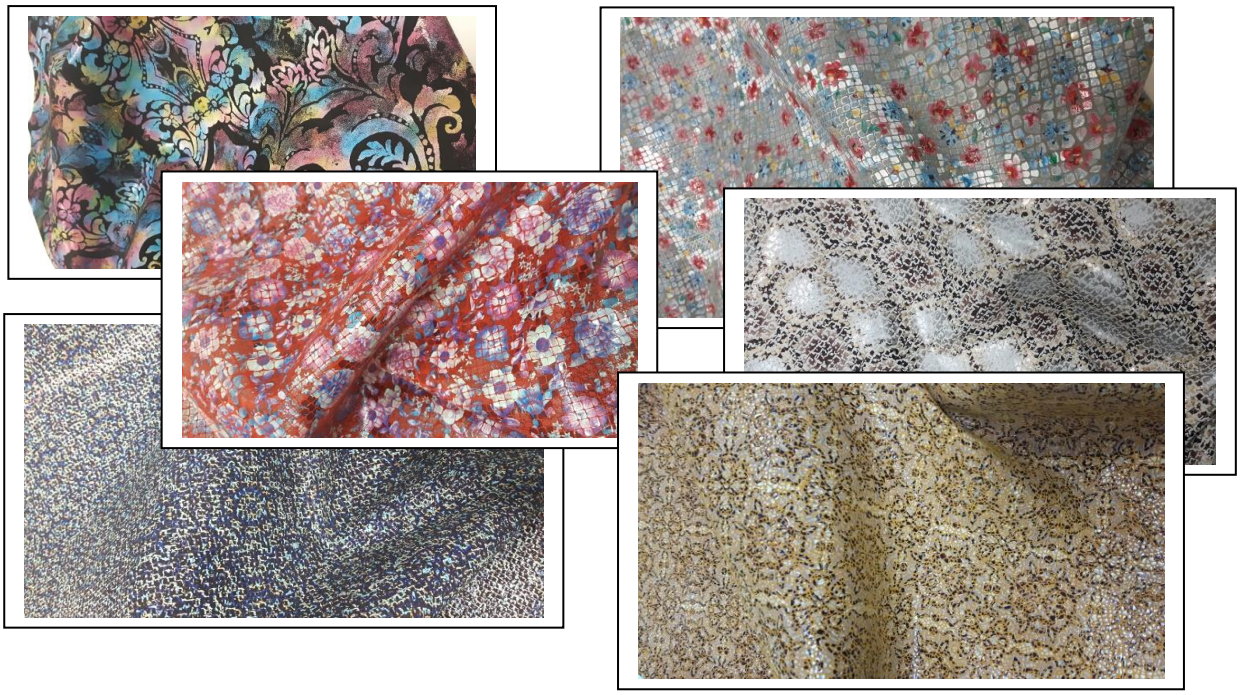

SUBLITEX
sublitex@miroglio.com
sublitex.com

Cap.Soc.Euro 50.000.000
i.v.
Nr. R.E.A. CN-273687
Cod.Fisc./P.I. IT
03232390041

Unico socio e sotto
la direzione e
coordinamento
di Miroglio s.p.a.

Miroglio Textile s.r.l.
Strada Tagliata 25
12051 Alba – Italy
t. (+39) 0173 298741
f. (+39) 0173 298220

Sede legale:
Via S. Margherita 23
12051 Alba – Italy

Accessori di pelletteria decorati con Foil LACCA di Sublitex

QUALITA' E R&D

Vengono effettuati controlli di qualità interni, in particolare attraverso test comparativi di applicazione e valutazione della resa cromatica e della superficie nobilitata attraverso un confronto diretto con la prima produzione standard.

IMBALLO

Nylon e scatola in cartone.

STOCCAGGIO

Mantenere in luogo asciutto e ventilato, proteggere da fonti di calore e luce solare.

SUBLITEX
sublitex@miroglio.com
sublitex.com

Cap.Soc.Euro 50.000.000
i.v.
Nr. R.E.A. CN-273687
Cod.Fisc./P.I. IT
03232390041

Unico socio e sotto
la direzione e
coordinamento
di Miroglio s.p.a.

Miroglio Textile s.r.l.
Strada Tagliata 25
12051 Alba – Italy
t. (+39) 0173 298741
f. (+39) 0173 298220

Sede legale:
Via S. Margherita 23
12051 Alba – Italy

SCADENZA PRODOTTO
1 anno nelle condizioni sopra citate.

AVVERTENZE
Sublitex non risponde di applicazioni che non abbiano seguito le indicazioni date e la conservazione del prodotto appropriata.

State of Art
Le informazioni sopra riportate, rispecchiano attualmente il nostro "State of the Art" sono comunque da noi divulgate senza impegno, sono tuttavia possibili modifiche e revisioni future in accordo con l'evoluzione tecnologica e aziendale. Si destina all'acquirente la verifica delle informazioni riportate in funzione delle proprie competenze tecnologiche e impiantistiche.

SUBLITEX
sublitex@miroglio.com
sublitex.com
Miroglio Textile s.r.l.
Strada Tagliata 25
12051 Alba – Italy
t. (+39) 0173 298741
f. (+39) 0173 298220
Sede legale:
Via S. Margherita 23
12051 Alba – Italy

Cap.Soc.Euro 50.000.000
i.v.
Nr. R.E.A. CN-273687
Cod.Fisc./P.I. IT
03232390041
Unico socio e sotto
la direzione e
coordinamento
di Miroglio s.p.a.